

## NSS412 Seal

Artikelnummer: 01-05-29XX-XX

De NSS412 Seal is een veelzijdige indicatieve verzegeling. De verzegeling is voorzien van een brede staart en een metalen insert. Dit zorgt voor een hoge breeksterkte van circa 40 kg. Door deze hoge breeksterkte is het een zeer sterke verzegeling. Hierdoor kan de verzegeling niet met de hand verbroken worden. Ook is het mogelijk dit type verzegeling te leveren met een tear-away strip, een afscheurstrip die ervoor zorgt dat verzegeling met de hand te verbreken is. De verzegeling is leverbaar in drie afmetingen, namelijk een small, large en extra large.



### Eigenschappen

Hoge breeksterkte van circa 40 kg  
Bestand tegen extreme temperaturen van -40 tot +80 °C  
Geleverd op matten van 10 stuks

### Specificaties

Type	S	L	XL
Totale lengte in mm:	330	430	510
Gebbruikslengte in mm:	200	300	380
Diameter in mm	7,50 x 2		
Materiaal:	Polypropyleen + metaal		
Breeksterkte in kg:	40	40	40

### Creëer uw persoonlijke verzegeling!

Naast de voorraad producten is het ook mogelijk de verzegeling te personaliseren naar uw specifieke wensen. Zo is het mogelijk de verzegeling te voorzien van een eigen bedrijfsnaam of logo in combinatie met een unieke nummering. In de onderstaande tabel zijn de mogelijkheden weergegeven van het product:

Kleuren:	Lichtblauw, Donkerblauw, Rood, Geel en Wit
Bedrukking:	Bedrijfsnaam en/of logo
Nummering:	Uniek en oplopend
Levertijd NSS412-S:	3 weken (Wit)
Levertijd NSS412-L:	3 weken (Wit, Geel, Lichtblauw)
Levertijd NSS412-XL:	7-8 weken
Minimale afname:	1.000 st.

### Direct uit voorraad leverbaar!


De verzegeling is direct uit voorraad leverbaar voorzien van een unieke bedrukking. Daarnaast is de verzegeling voorzien van een uniek oplopende nummering. De mogelijkheden zijn weergegeven in de onderstaande tabel

Type:	NSS412-L (Large)
Kleur:	Rood, Blauw, Wit
Bedrukking:	NSS412-L SEAL
Nummering:	Uniek en oplopend
Barcode:	Geen
Levertijd:	1 werkdag
Minimale afname:	200 stuks

## Technische tekening


Afmetingen in millimeters

NSS412-S

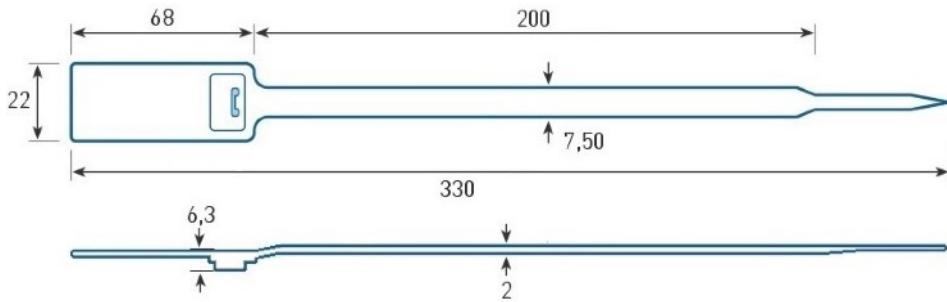


All dimensions in mm.

NSS412-L

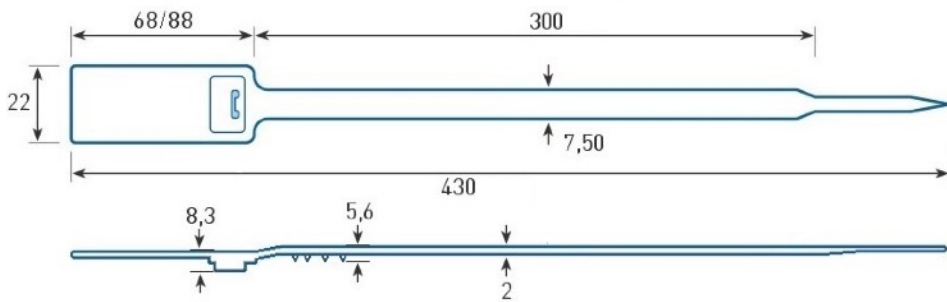

All dimensions in mm.

NSS412-XL

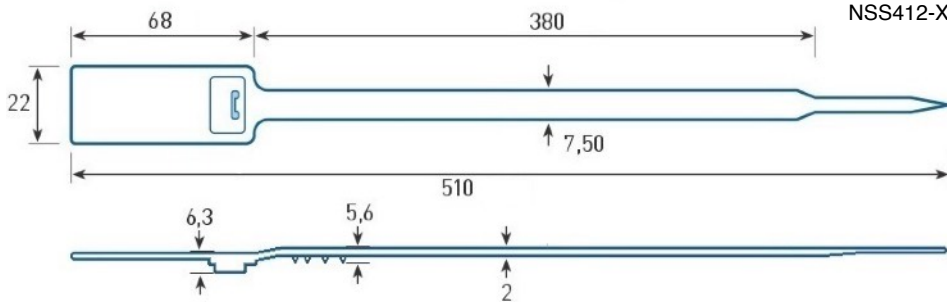

All dimensions in mm.

